




# FOGLIO ILLUSTRATIVO

cod. 559590042

## 82P ~ Telecamera a colori CCD 1/4" 24 led

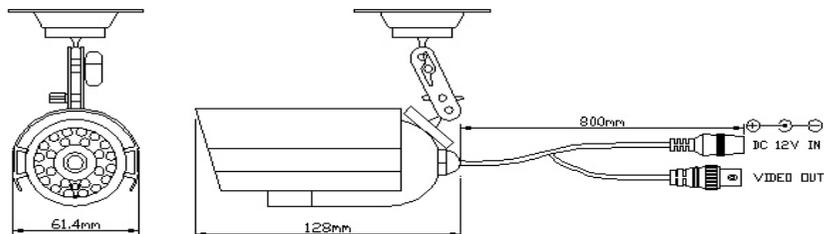

### I Precauzioni

1. Le viti e la cupolina in dotazione devono essere utilizzate per rendere stagna la telecamera e prevenire malfunzionamenti.
2. Regolare il parasole per evitare che la luce del sole colpisca direttamente l'obiettivo.
3. Non toccare direttamente il vetro di copertura della lente. Se necessario pulire il vetro con un panno morbido inumidito con alcool.
4. Evitare di collocare la telecamera in luoghi soggetti a vibrazioni o shock.
5. Non utilizzare la telecamera in condizioni di temperatura diverse da quanto specificato.
6. Utilizzare un alimentatore che sia conforme alle specifiche indicate in tabella.
7. Per qualsiasi anomalia scollegare la telecamera e contattare il distributore locale.

**Attenzione:** il mancato uso di un alimentatore che rispetti le specifiche sopra elencate può causare danni irreversibili alla telecamera.

### I Contenuto della scatola

- |                        |    |
|------------------------|----|
| 1. Telecamera          | x1 |
| 2. Foglio illustrativo | x1 |
| 3. Staffa di fissaggio | x1 |
| 4. Viti                | x4 |
| 5. Brugola             | x1 |

### I Specifiche Tecniche

ITEM	82P
Tipo	CCD Colore
Segnale	NTSC/PAL
Sensore	1/4" Sony Color CCD
Dimensione Immagine	NTSC:537Hx505V PAL:537Hx597V
Risoluzione	420 TV Line
IR led	24 pz, 850nm
Illuminazione minima	0Lux (con 24 Led a infrarosso attivi)
Frequenza Verticale	NTSC:60Hz PAL:50Hz
Frequenza Orizzontale	NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
Frequenza di clock	NTSC:19.069MHz PAL:18.9375MHz
Rapporto S/N	≥46dB
Velocità otturatore	NTSC:1/60-1/100,00s PAL: 1/50-1/100,000s
Lente in dotazione	3.6mm
Bilanciamento del bianco	Automatica
Compensazione della luce	Automatica
Auto Gain Control	Automatica
GAMMA	0.45
Segnale Video di uscita	1V p-p, 75 Ω
Alimentazione	DC12V ±5%
Consumo	280mA (MAX)
IR distanza effettiva	20m
Dimensioni	97x62x58mm
Peso	580g
Temperatura di Magazzino	-30~+60°C
Temperatura Operativa	-10~+40°C
Grado di protezione	IP66



Distribuito da:

**Melchioni Elettronica S.p.A.**  
Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Italy  
tel. 02.5794397 - fax 02.5794320  
www.melchioni.it

